




tarima flotante

La tarima flotante **MagicFloor** tiene una estructura extraordinaria, con la apariencia y las propiedades de un suelo de madera maciza y las ventajas de la madera laminada y los suelos de parquet.

Es la solución para el revestimiento de suelos de madera de gran anchura estable y la apariencia de la madera maciza.

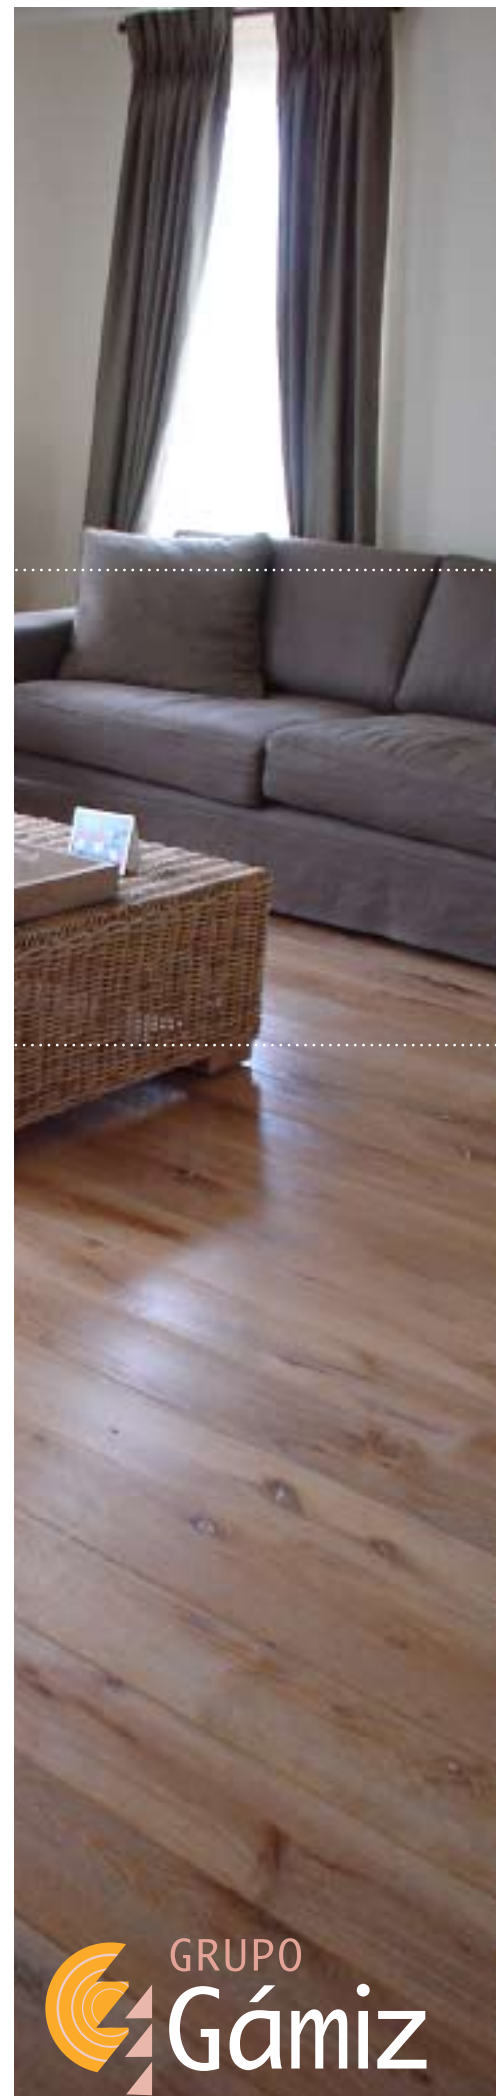





ESTRUCTURA Y VARIEDADES



CAPA BASE

MagicFloor consta de una capa base de madera contrachapada de 14 mm de espesor. Esta capa está integrada por 7 – 11 capas de chapa de desenrollo, habiendo colocado cada capa de tal forma que el sentido de las vetas está perpendicular al de la capa siguiente.

CAPA SUPERIOR

Para la capa superior se usa madera dura maciza en 6 mm de espesor. Están disponibles varios tipos y calidades de madera.

tipos de madera	dureza Janka(N)	dureza Brinell
Afrormosia	7.600	n.d.
Afzelia Doussié	8.200	n.d.
Cerezo negro americano	4.630	n.d.
Nogal negro americano	4.500	3,4
Roble blanco americano	6.050	3,7
Teca birmana	4.450	n.d.
Curupixa	5.250	3,5
Fresno europeo	6.140	n.d.
Roble europeo	6.280	3,8
Ipé	16.700	n.d.
Iroko	5.600	3,5
Jatoba	10.400	7,0
Merbau	8.670	4,9
Muiracatiara	9.607	n.d.
Sucupira	8.750	5,6
Wengué	10.600	8,1
Zebrano	7.005	n.d.

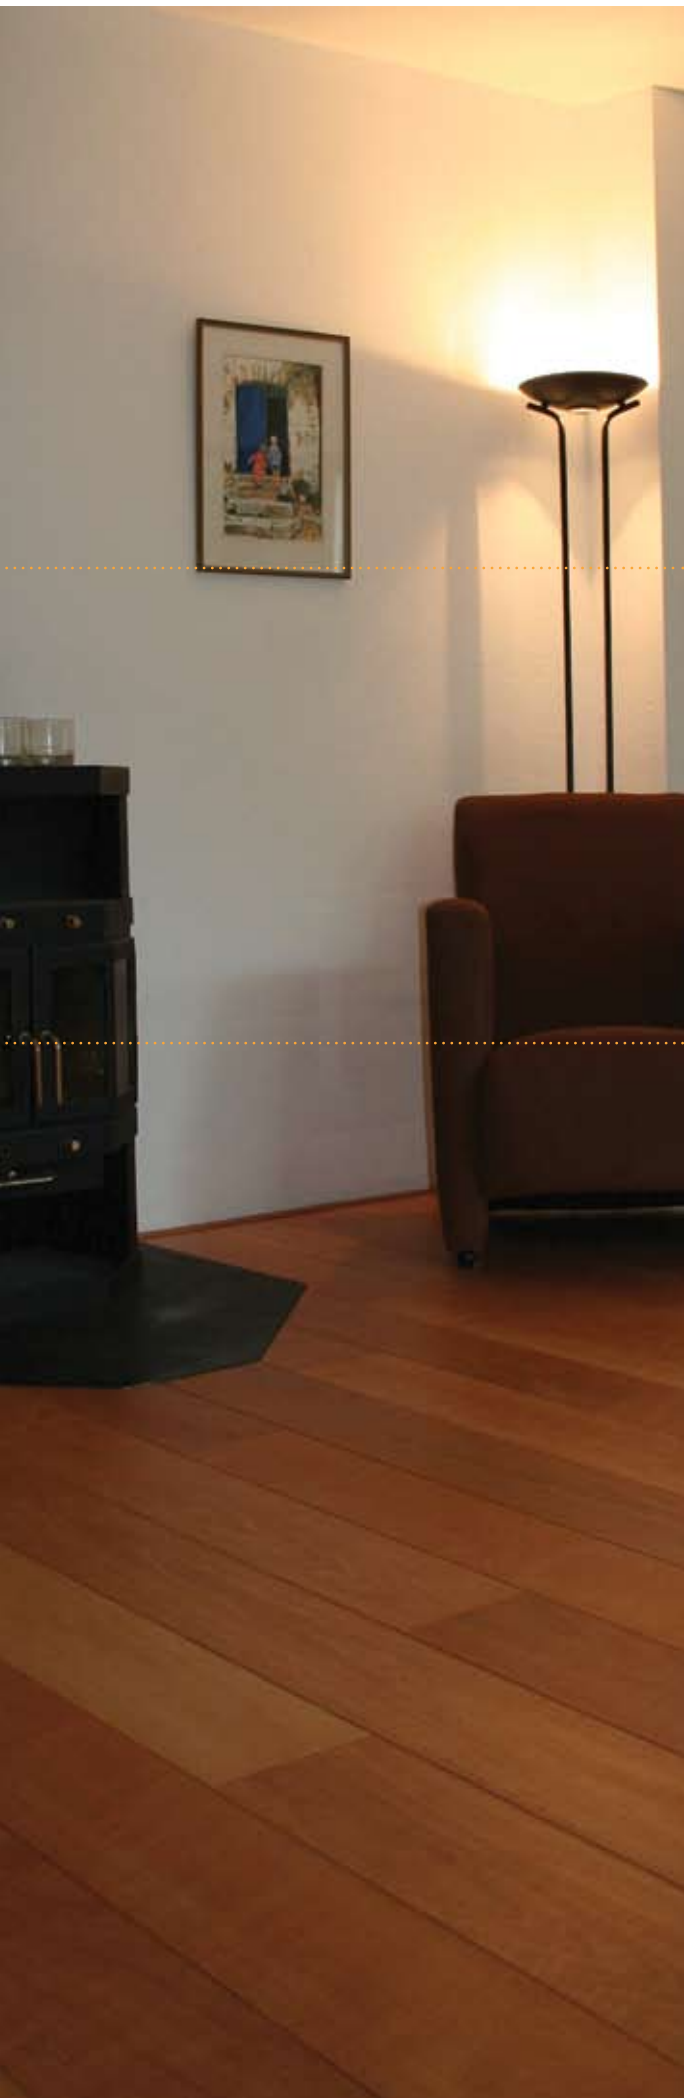



C A R A C T E R Í S T I C A S

dimensiones

ANCHO MagicFloor: 180 mm

XtremeFloor: 240 mm

LARGOS de 1790 a 2470 mm

BORDES Ligeramente biselado 1,4 mm (MB-Microbisel)

acabados

Los **acabados estándar** son: natural, barniz y aceite

Existen otros **acabados especiales** aplicables a determinadas maderas: cepillado, white wash, white, doré foncé, castel grey, pub dark, smoked, brown, ...

instalación

- MONTAJE FLOTANTE


Su instalación es sencilla y de bajo coste
(sólo aplicable a zonas inferiores a 150 m²)

- CAPA BASE CON CALEFACCIÓN RADIANTE

Montaje mediante encolado

- MONTAJE SOBRE BASES DE MADERA

Usando clavos o grapas





CUIDADO Y MANTENIMIENTO barniz

Los revestimientos para suelos Hakwood tienen un acabado de varias capas de barniz que proporciona propiedades idóneas como la buena adhesión, mejor dureza y resistencia excelente a los arañazos. El barniz no contiene disolventes, metales pesados o formaldehído, y por lo tanto es ecológico.

El parquet, incluso con capa noble de madera dura, está expuesto al proceso natural de desgaste. No se pueden evitar marcas y arañazos en la superficie. La durabilidad y resistencia contra la abrasión de un suelo sellado depende del mantenimiento frecuente y correcto. Dicho mantenimiento alarga la vida del suelo significativamente.

- Fijar tacos de fieltro en las patas de las sillas
- La suciedad y la arena son abrasivas; se deberían colocar felpudos en las entradas
- Evite el uso excesivo de agua durante la limpieza
- Los procesos de cuidado y limpieza se deberían llevar a cabo con un paño húmedo
- Hay que limpiar cualquier mancha inmediatamente
- No use estropajos o pistolas a presión
- Use limpiadores no alcalinos para la limpieza normal ya que pueden causar cambios en el color de la madera
- Los muebles pesados se tienen que cambiar de sitio con cuidado

clima doméstico

Para evitar que el suelo se encoja y se expanda la humedad ambiental siempre tendría que estar entre 40 - 60% y una temperatura de 21°C.

cuidado rutinario

Normalmente, sólo limpiar en seco, usando mopa, escoba o aspirador.





INFORMACIÓN Y SOLUCIONES

La tarima flotante MagicFloor tiene una estructura extraordinaria; con la apariencia y las propiedades de un suelo de madera maciza, y las ventajas de la madera laminada y los suelos de parquet.

MagicFloor consta de una capa de madera contrachapeada de 15 mm de espesor resistente al agua, bajo otra capa de madera dura de 5,9 mm de espesor. Gracias a esta capa de madera dura, MagicFloor posee una gran resistencia y perdurabilidad. La encontrará en anchos de 180 mm (en determinadas maderas en 240 mm) y en largos de 2100 a 2470 mm.

Su instalación como tarima flotante es sencilla y de bajo coste.

Para satisfacer las exigencias del cliente MagicFloor se presenta en las siguientes maderas: Roble Europeo, Roble Americano, Nogal Americano, Jatoba, Curupixa, Sucupira, Merbau, Iroko, Wengué, Ipé, Cerezo Americano, Fresno Europeo, Teka, Muiracatiara, Zebrano, Afrormosia y Afzelia Doussié.

DISTRIBUIDOR OFICIAL:



Grupo GÁMIZ S.A.
Ctra. Vitoria-Estella, 2
01110 Santa Cruz de Campezo (Álava)
SPAIN
Tel.: +34 945 40 54 25
Fax: +34 945 41 53 47
gamiz@grupogamiz.com
www.grupo-gamiz.com

